

樹脂台車


2段

組立説明書

組立状態




部品明細



×1枚

①上棚




×1枚

②下棚




×1本

③ハンドル




×2本

④支柱(ボルト長)




×2本

⑤支柱(ボルト短)



×2個

⑥自在キャスター



×2個

⑦固定キャスター

⑧支柱止め用
ボルト



×4本

⑨座金



×4枚

⑩ワッシャー(大)



×4枚

⑪キャスター
止め用ボルト



×16本

⑫緩み防止ナット



×16個

⑬ワッシャー(小)



×16枚


⑭キャップ



×16個


※ 部品⑧・⑨・⑩は④・⑤支柱に付いています。

1

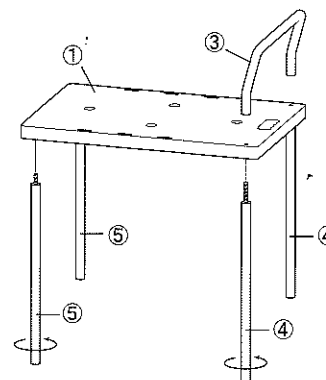


①上棚に③ハンドルをあて、④支柱2本を①上棚の下から差し込み、矢印の方向に回して固定して下さい。①上棚の裏側2箇所にナットが埋め込んでありますので、そこに⑤支柱を矢印の方向に回して固定して下さい。その際、④・⑤の支柱に付いている、⑧支柱止め用ボルト、⑨座金、⑩ワッシャー(大)は取り外して下さい。

2

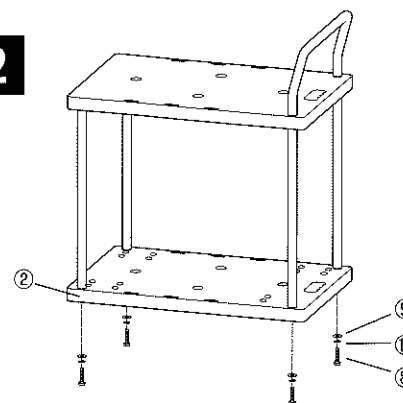

①で固定した、④・⑤の支柱のネジ穴と、②下棚の穴位置を合わせ、①で取り外した⑧支柱止め用ボルトに⑩ワッシャー(大)、⑨座金を入れ、しっかりと固定して下さい。

3

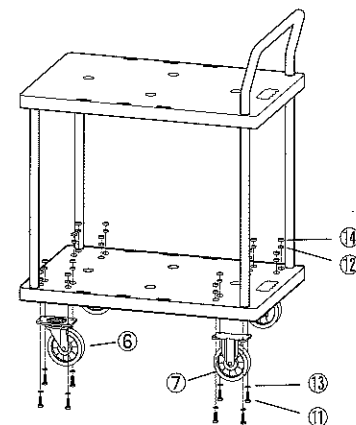

②下棚の表面に開いた穴に⑫緩み防止ナットを嵌め込み(丸い方を上にする)、裏側から⑥自在キャスター、⑦固定キャスターの穴位置を合わせて、⑪キャスター止め用ボルト、⑬ワッシャー(小)を使ってしっかりと固定して下さい。

最後に、②下棚表面の⑫緩み防止ナットを嵌め込んだ穴に、⑭キャップを嵌めて完成です。

《輸入発売元》

ビーカム株式会社

〒955-0036 新潟県三条市籠場5番18号