


鉄台車 2段

組立説明書

組立状態



部品明細




①上棚
…1枚

※裏側に2箇所ナットが埋め込んであります。



②下棚
…1枚


※キャスター取り付け穴があいています。




③ハンドル
…1本




④支柱(ボルト長)
…2本



⑤支柱(ボルト短)
…2本



⑥自在キャスター
…2個



⑦固定キャスター
…2個



⑧支柱止め用ボルト
…4本



⑨座金
…4枚



⑩ワッシャー(大)
…4枚




⑪キャスター止め用ボルト
…16本



⑫ワッシャー(小)
…16枚

※部品⑧・⑨・⑩は④・⑤支柱に付いています。


1

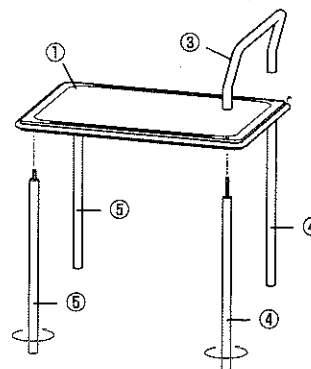

①上棚に③ハンドルをあて、④支柱2本を①上棚の下から差し込み、矢印の方向に回して固定して下さい。①上棚の裏側2箇所ナットが埋め込んでありますので、そこに⑤支柱を矢印の方向に回して固定して下さい。


その際、④・⑤の支柱に付いている、⑧支柱止め用ボルト、⑨座金、⑩ワッシャー(大)は取り外して下さい。

2

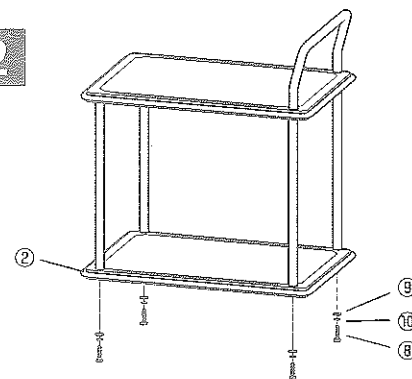

■で固定した、④・⑤の支柱のネジ穴と、②下棚の穴位置を合わせ、■で取り外した⑧支柱止め用ボルトに⑩ワッシャー(大)、⑨座金を入れ、しっかりと固定して下さい。

3

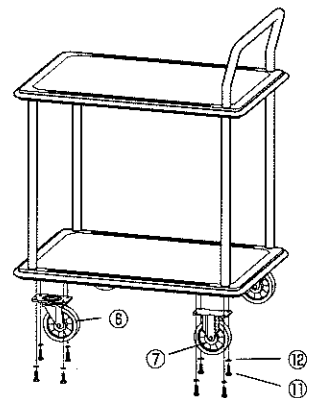

裏側から⑥自在キャスター、⑦固定キャスターの穴位置を合わせて、⑪キャスター止め用ボルト、⑫ワッシャー(小)を使ってしっかりと固定して下さい。

＜輸入発売元＞

ビーカム株式会社

〒955-0036 新潟県三条市竜場5番18号
TEL(0256)-64-8866 FAX(0256)64-8867